

Instrucción de RT920

1. Vista frontal

LED Indicador



Pantalla táctil


Teclado


- ① Activar: Mantenga presionando el botón de encendido hasta que el dispositivo se encienda.
- ② Apagar: Mantenga presionando el botón de encendido hasta que se muestre el menú en el dispositivo (como se muestra en la imagen), seleccione "Apagar".
- ③ Apagar la pantalla : pulse el botón de encendido o establezca la opción de reposo automático en este modo como "Configuración-> Pantalla-> Reposo"
- ④ Despertar: Cuando la pantalla está apagada, pulse el botón de encendido para encender la pantalla.

2. Vista lateral




3. Vista trasera

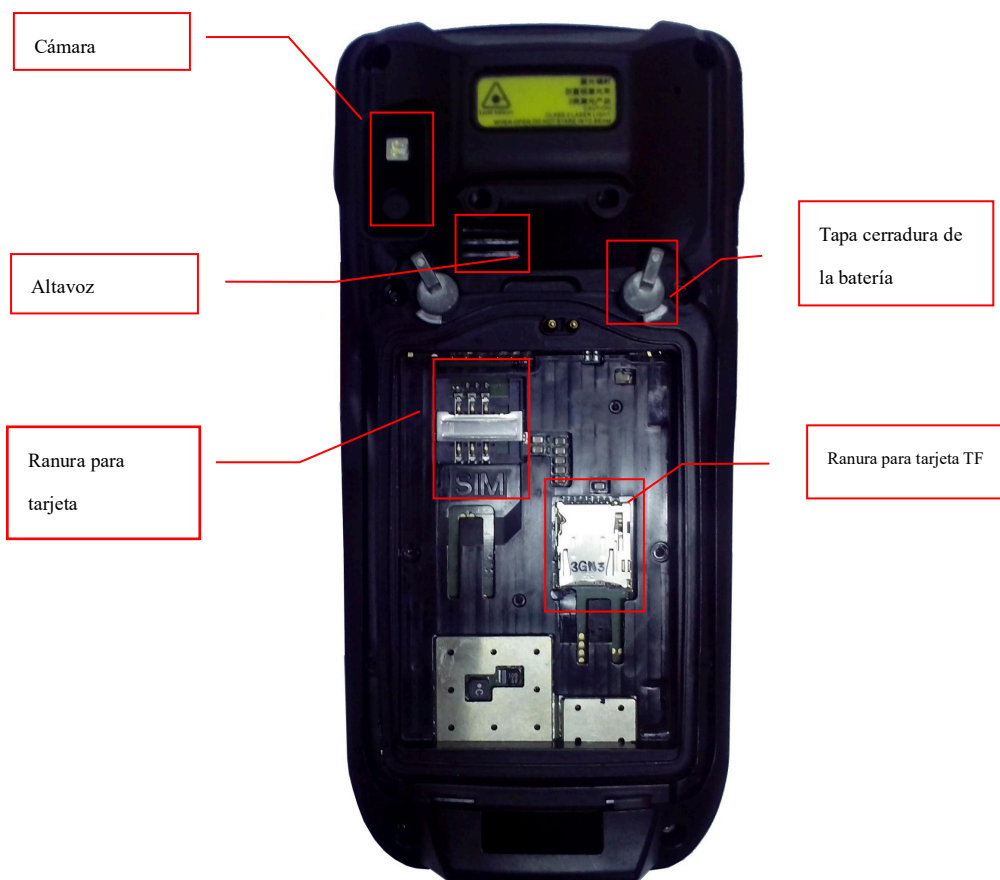

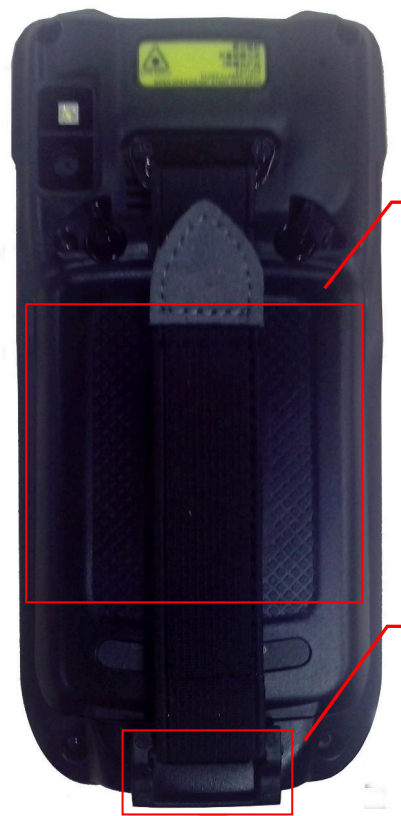

Área del sensor para tarjeta RFID

Estilo U- correa: se puede remover tirando de la correa hacia abajo

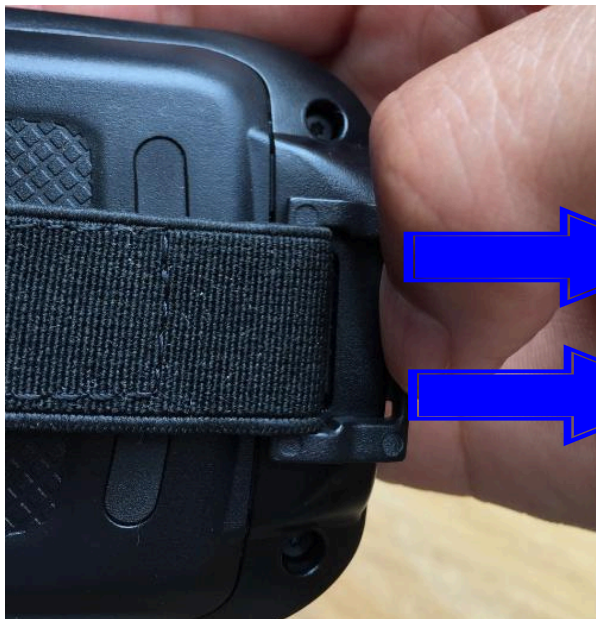

Extraer la batería

Mueva la posición del "desbloqueo" y utilice la hebilla de la correa para levantar la tapa de la batería, como se muestra a continuación.



Instalar la batería

Inserte la batería en el compartimiento de la batería en el lugar que se muestra en la imagen de la derecha.



La batería se debe colocar firmemente en el compartimiento. No se debe utilizar fuerza excesiva para insertarla.

Cargar la batería

**Se debe cargar con el adaptador a la alimentación de CC
(corriente continua)**

Para enlazar el conector del adaptador con el puerto de alimentación de CC en el dispositivo terminal. El LED de rojo indica que la batería está cargando, el LED de verde indica que la batería está llena.




El adaptador a la CC



USB cable para comunicar datos

Cargar con la base

Inserte el dispositivo en la base y la batería en la ranura del cargador, como la imagen siguiente.

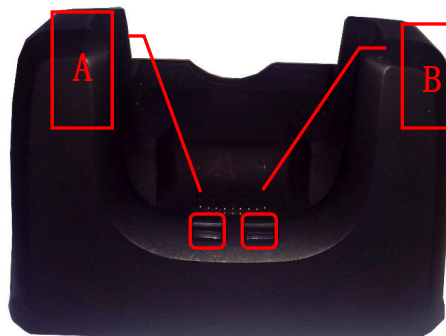

A: El LED de encendido B: El LED de carga

El LED de encendido iluminará en verde después de insertar el adaptador. El LED de carga se mostrará en rojo cuando esté cargando y se cambiará al verde cuando esté llena. El LED en el dispositivo se mostrará en rojo y se apagará cuando se cargue completamente

(Nota: El USB en el dispositivo sólo sirve para transferir datos).

Cargar con el cargador de coche

Inserte el dispositivo con el cargador de coche y enlace el adaptador con el puerto a la CC en la parte inferior. Pulse los botones laterales en la base del cargador al mismo tiempo, se irá arquear el dispositivo de la base del cargador.

(Nota: El USB en el dispositivo sólo sirve para transferir datos).



Operación de la batería

Esta batería del dispositivo es de polímero, sólo se puede cargar con el cargador original que se ofrece por RTscan.

- Evite el cortocircuito para la batería.
- No guarde la batería en ambiente caluroso, húmedo, o corrosivo.
- No rompa o agriete la batería.
- Guarde la batería que está llena completamente .
- No guarde la batería cuando está agotada completamente.
- Si el dispositivo está ocioso por largo tiempo, retire la batería del dispositivo.




Si la batería está deforme o tiene una fuga, reemplace la batería inmediatamente.

Nota: La batería se debe cargar al menos 8 horas antes del primer uso.

Instalar tarjetas SIM/TF


1. Gire la pinza principal de la batería en 90 grados, y se puede quitar la tapa de la batería.
2. Inserte la tarjeta SIM o la tarjeta microSD / TF en sus ranuras correspondientes en el compartimiento de la batería.

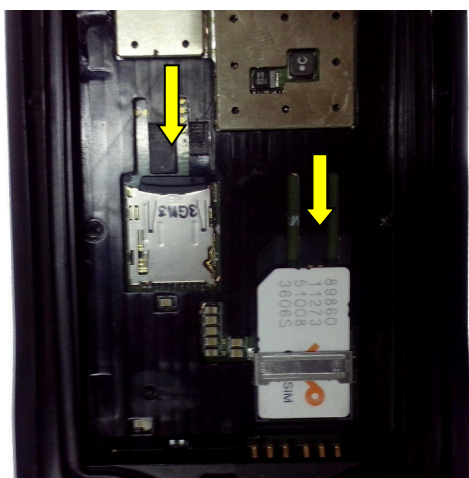

Nota: Usted debe empujar suavemente la tarjeta SIM / TF hasta la posición correcta, no necesita utilizar la fuerza excesiva.

Conectarlo con el PC

Después de instalar el conductor de android o el asistente del terminal inteligente de Android, el dispositivo se puede conectar con su PC con el cable USB que se lo ofrecemos. Cuando el dispositivo esté conectado con su PC, la pantalla irá a mostrar la información como siguiente:

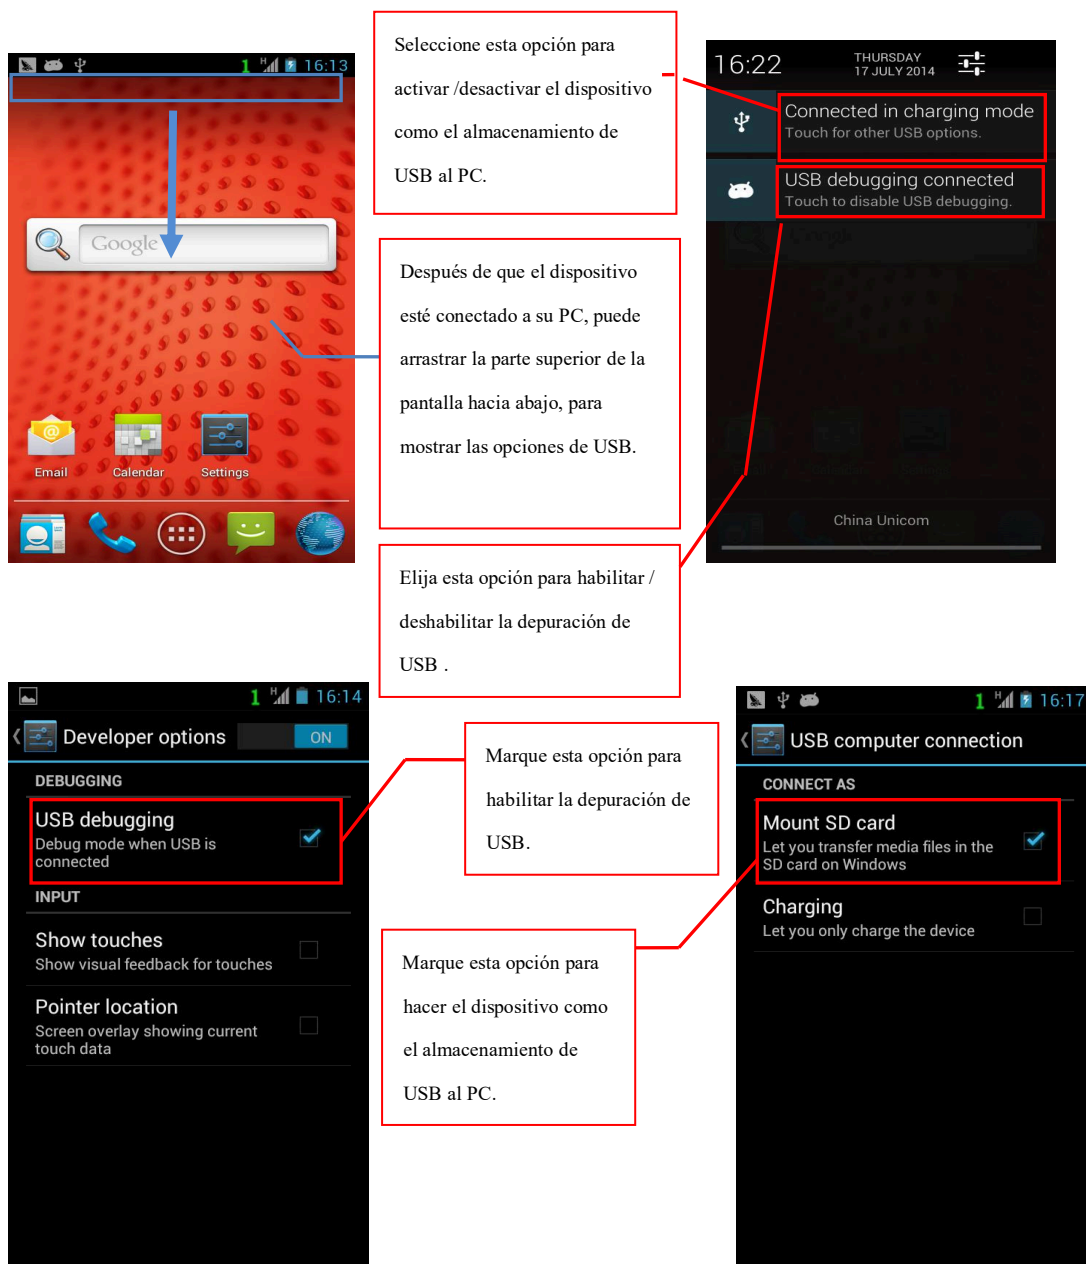


Nota: Cuando se habilita el dispositivo como el almacenamiento de USB al PC, las memorias de flash del dispositivo son mapas como una unidad del PC. En este momento, no se puede instalar el APK en el dispositivo.


Para instalar el APK en el dispositivo, no debe estar en el modo del almacenamiento de USB.

Ajuste


1. Escanear código de barras para la configuración

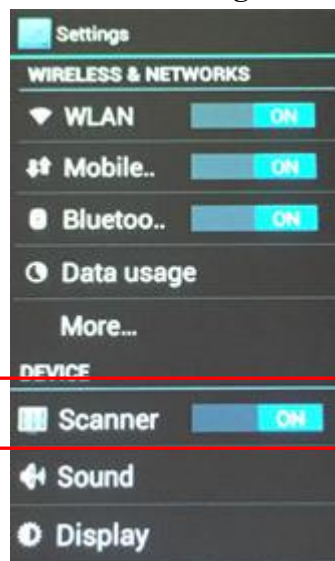


Escanear

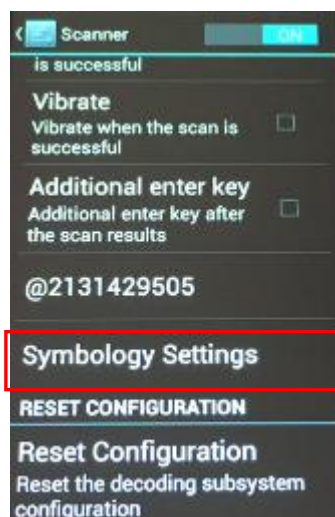


Configuración de simbología

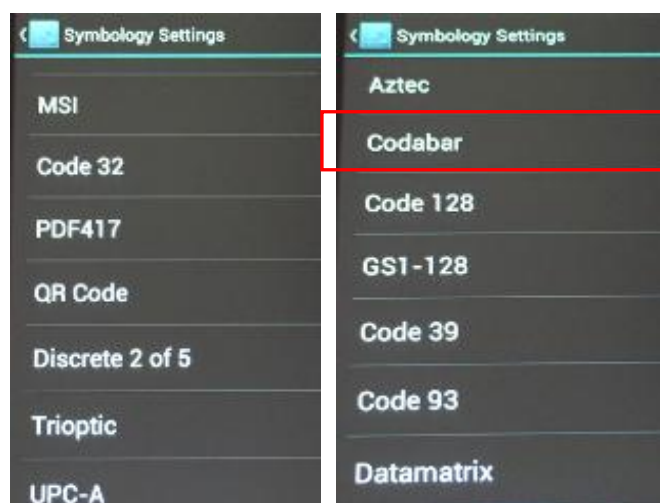

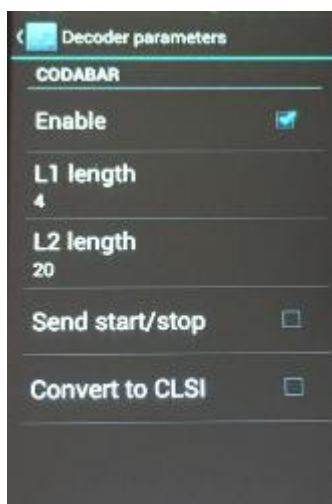

2. NFC

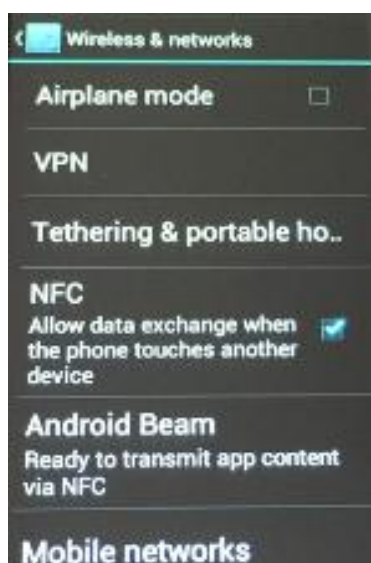


3. WIFI(WLAN) / Bluetooth




4. Idiomas


Apoya la mayoría de idiomas mundiales.

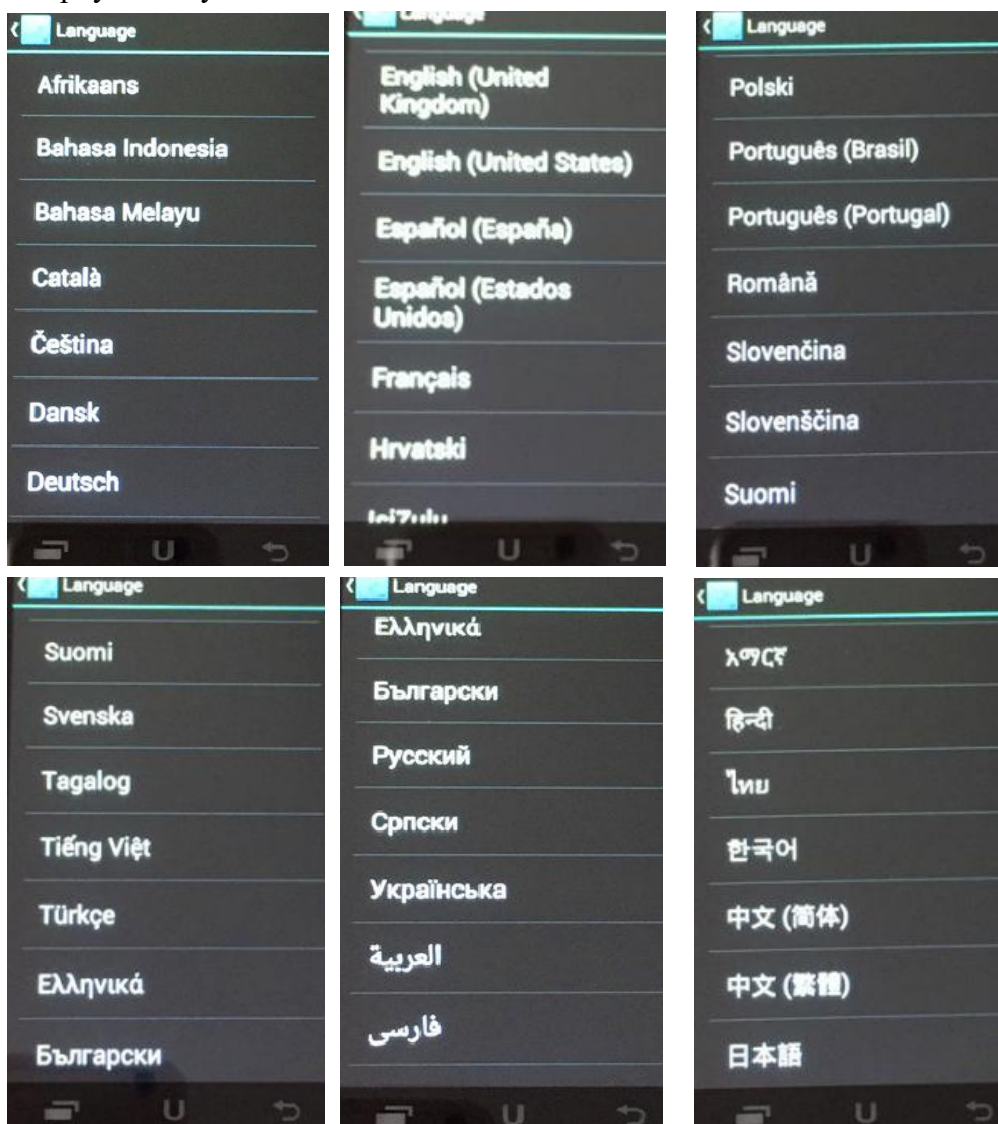

Más imágenes sobre el terminal:



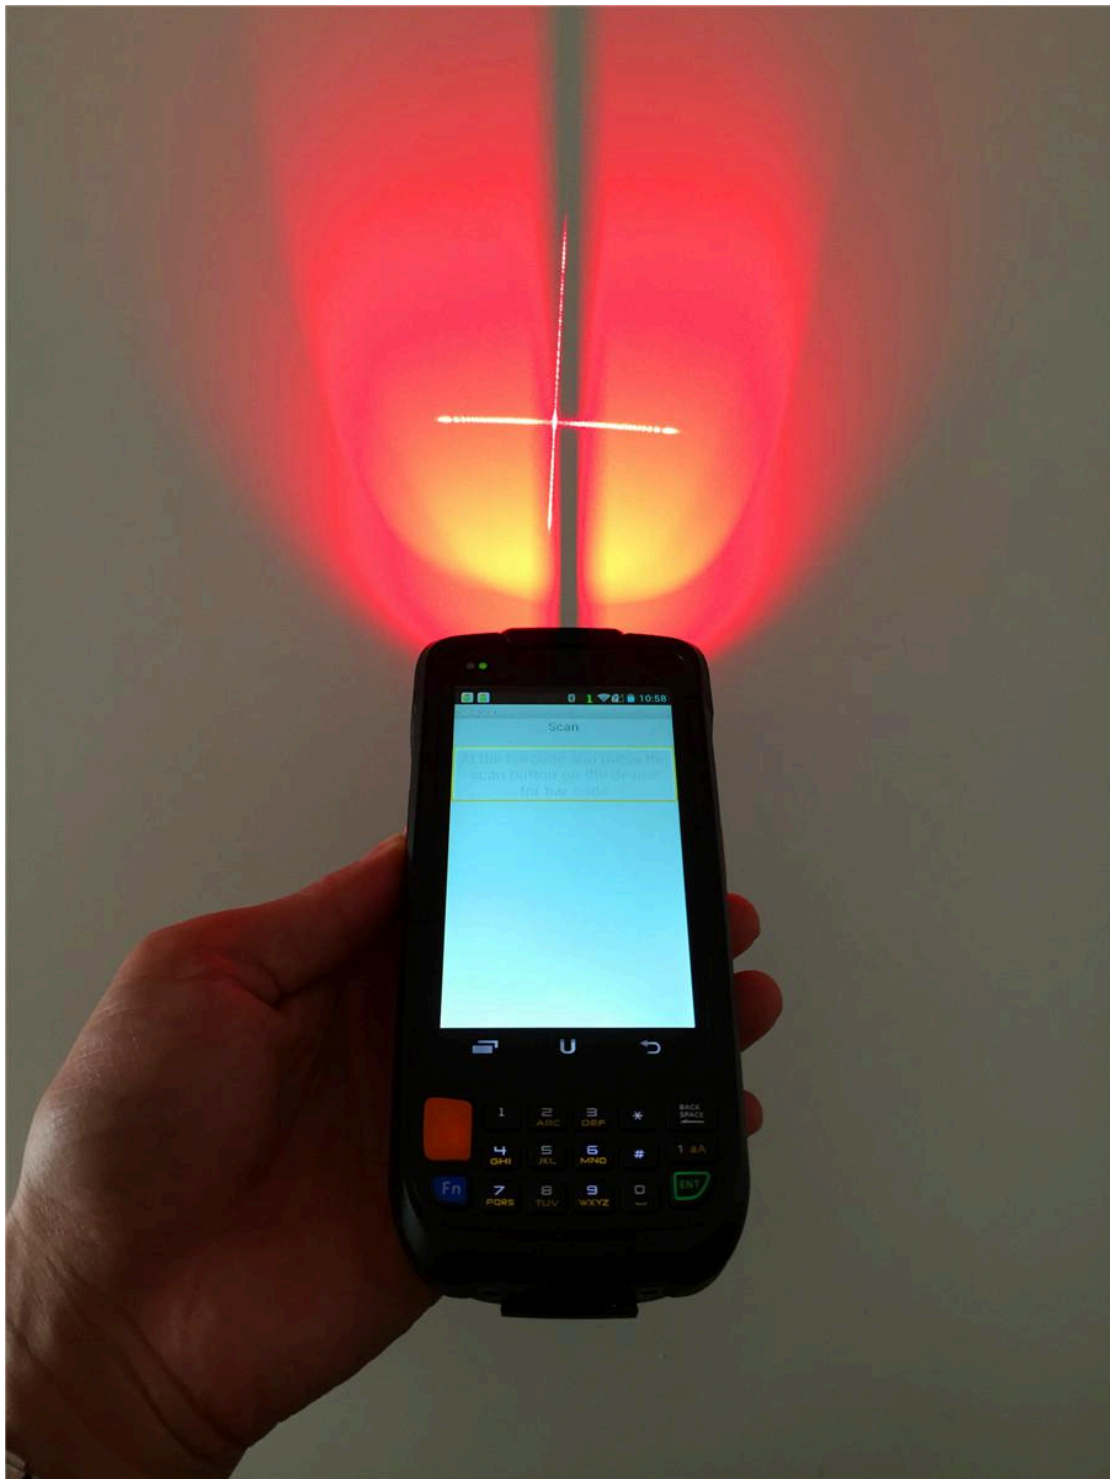

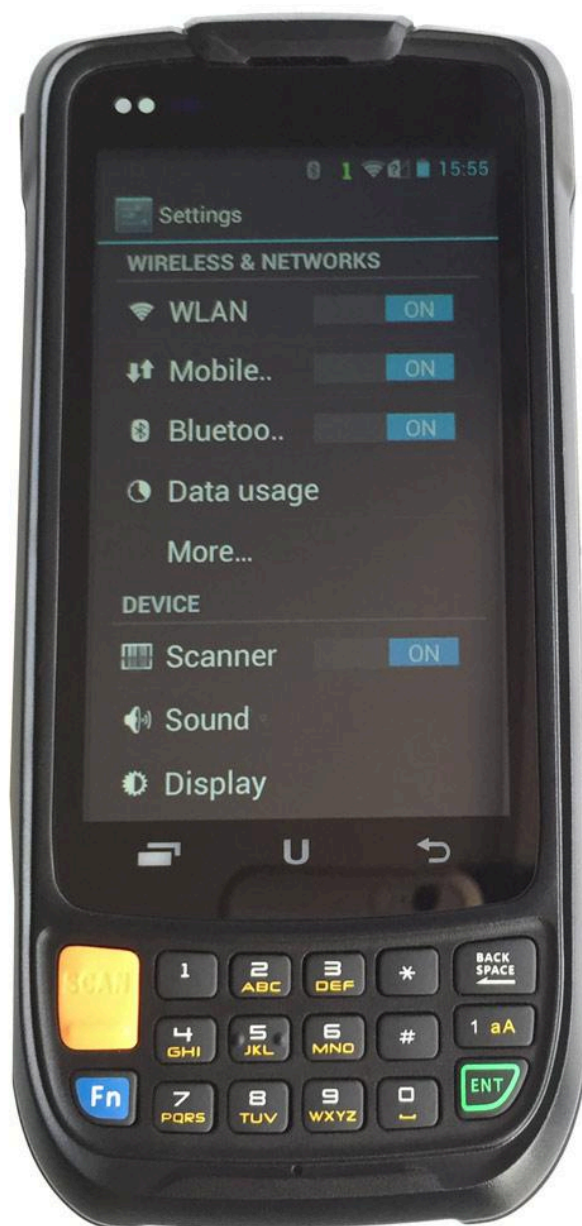



Si tiene cualquier duda, nos contacte por favor: support@rtscan.net