



RTX200

Lector de código de barras NFC y 2D con Wi-Fi



RTX200-A versión
externa incrustado



RTX200-B versión
interno incrustado



RTX200-C versión de
Escritorio


En la actualidad, es cada vez más sistema de control de accesos empieza a mezclar la lectura de códigos de barras y la lectura NFC juntas, pero más que eso, la transferencia inalámbrica de datos se convierte en una tendencia para el control de acceso. El objetivos de serie RTX200 es este tipo de aplicación y la tendencia, él es excelente en:

- | **Capaz de leer tanto código de barras como tarjeta NFC**

El RTX200 se puede leer 1D y 2D código QR, también opcionalmente, se puede leer tarjeta NFC. Esto lo convierte en un terminal "dos en uno".

- | **Wi-Fi integrado (Opcional)**

Además interfaz USB (USB-HID) y interfaz RS232, el RTX200 también es compatible con la comunicación Wi-Fi.

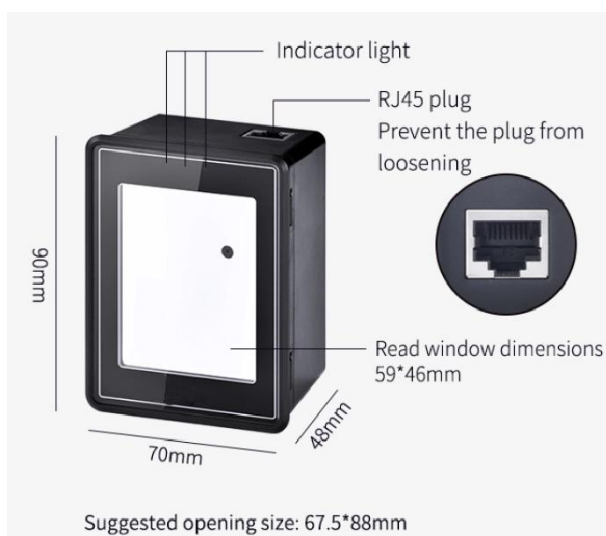

- | **Diseño hebilla para instalar más fácil**

Utilice una hebilla de instalación rápida en ambos lados, no se requieren tornillos. Fácil de instalar.



RTX200-A

- | **Dos métodos de instalación**

Apriete la tuerca desde la parte posterior a través del diámetro interior del orificio, o apriete la columna directamente a través del escáner para fijar el diámetro interno del orificio redondo.



RTX200-B

- | **Tipo de escritorio simple, fácil de usar**

Lector de código de barras en el mostrador con soporte (opcional)



RTX200-C

Performance	Image Sensor	640 * 480 CMOS	
	Reading distance	0-10cm	
	Reading speed	70ms per scan	
	Scanning window	59*46mm	
	Symbologies	2D	QR Code, Data Matrix, etc.
		1D	EAN-8,RSS_14,CODE_39,CODE_93, CODE_128, ITF, CODABAR, inverse code,image code,etc.
	Scan Mode	Sense mode: detect and read automatically	
	Scan Angle	Roll: 360°, Pitch: ±40°, Skew:±30°	
	Field of View	Horizontal 77°, Vertical60°	
	Resolution	≥7mil	
	Min. Symbol Contrast	25%	
Mechanical/ Electric	Interface	RS232, USB-HID, TTL-232, Wi-Fi	
	Dimensions	RTX200A: 90mm*70mm*48mm; RTX200B: 95mm*84mm*48mm; RTX200C: 88mm*67mm*48mm	
	Weight	140g	
	Notification	Buzzer, white light	
	Operating Voltage	5V-15V wide voltage input	
	Current	0.15A (5V) or 0.05A (15v)	
NFC	13.56Mhz ID card	Only supports reading the physical card number. Mifare_UltraLight, Mifare_One(S50), Mifare_One(S70), Mifare_Pro(X), Mifare_Desire.	
Environmental	Operating Temperature	-20°C to 70°C	
	Storage Temperature	-40°C to 80°C	
	Humidity	0% to 95% (non-condensing)	
	OS	Windows(xp\7\8\10), linux, Android, Mac	

Aplicación:

- Máquina de venta de entradas de autoservicio de cine
- Máquina de pago de autoservicio de aparcamiento
- Máquina de billetes
- Tienda sin trabajadores
- Torniquete visitante
- Máquina de guía inteligente en el hospital
- Máquina de reciclaje automática

Tel: +86 755-23762089



Website: www.rtscan.net Email: sales@rtscan.net

Add: 553-555 , Dongming Building, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen 518109, China

Copyright RTscan Technology Limited all rights reserved. RTscan is a registered trademark of RTscan Technology Limited. All other trademarks are the property of their respective owners. In a continuing effort to improve our products, RTscan Technology Limited reserves the right to change specifications and features without prior notice.

RTSCAN