



RTMU86

Escáner de Código de Barras Ethernet Wiegand NFC y 2D



En la actualidad, es cada vez más sistema de control de accesos empieza a mezclar la lectura de códigos de barras y la lectura NFC juntas, si bien tradicionalmente, la interfaz Wiegand se ha usado ampliamente para el sistema de control de acceso. Pero al mismo tiempo, la transferencia de datos por inalámbrica o Ethernet se convierte en una tendencia y cada vez más popular para el sistema control de acceso, Porque inalámbrico o Ethernet es de alguna manera más conveniente, instalar más fácil, apoya el control remoto y sería más rentable.

El objetivos de serie RTMU86 es para cumplir con este requisito del mercado y la tendencia, es compatible con la interfaz Wiegand o Ethernet, leer tanto código de barras como tarjeta NFC, él es excelente en:

- **| Capaz de leer tanto código de barras como tarjeta NFC**

El RT-MU86 se puede leer 1D y 2D código QR, también opcionalmente, se puede leer tarjeta NFC. Esto lo convierte en un terminal "dos en uno".

- **| Soporte Ethernet o Wiegand (opcional)**

Además interfaz RS485, el RT-MU86 también es compatible con la comunicación Wiegand y Ethernet.




- **! Diseño de soporte para instalar más fácil**

Sólo fijar el soporte en la pared a través de 2 tornillos, a continuación, fijar el lector en el soporte y bloquearlo por el tornillo de la parte inferior, y listo.

- **! El relé interior**

Con el relé interior y 12V-24V de entrada amplio, el RTMU86 se puede conectarse al sistema de control de acceso directamente y no necesita equipo de conversión de voltaje.

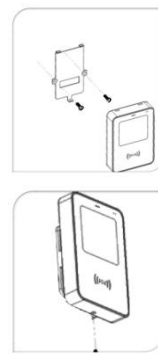

Performance	Image Sensor	640 * 480 CMOS	
	Reading distance	0-10cm (differ for different size code)	
	Reading speed	100ms per scan	
	Scanning window	60*56mm	
	Symbologies	2D	QR Code, PDF417, Aztec,etc.
		1D	EAN-13 ISBN-10, CODE_39,CODE_93,CODE_128,ITF, etc.
	Scan Mode	Sense mode: detect and read automatically	
	Scan Angle	Roll: 360°, Pitch: ±63.5°, Skew:±59.5°	
	Field of View	Horizontal 72°, Vertical 54°	
	Resolution	≥7mil	
Mechanical/ Electric	Min. Symbol Contrast	25%	
	Interface	RS485, Wiegand, Ethernet (Built-in Relay)	
	Dimensions	132mm*88mm*21mm	
	Weight	200g	
	Notification	Buzzer, Blue\white state indicator light, Red\green read indicator light	
	Operating Voltage	12V-24V	
NFC	Current	100mA (Typically 12V)	
	13.56Mhz ID card	Only supports reading the physical card number. Mifare_Ultra Light、 Mifare_Ultra Light 01, Mifare_One(S50), Mifare_One(S50) 0 2, Mifare_One(S70), Mifare_One(S70) 03, Mifare_Pro(X), Mifare_Pro(X) 04, Mifare_DESFire, Mifare_DESFire 05	
Environmental	Operating Temperature	-20°C to 70°C	
	Storage Temperature	-40°C to 80°C	
	Humidity	5% to 95% (non-condensing)	
	Environment illuminance	0~80000LUX (not direct sunlight)	

Aplicación:

Se puede ser ampliamente utilizado para todo tipo de aplicaciones de control de acceso.

- Control de acceso de Oficina visita
- Control de acceso al edificio
- Control de acceso a la fábrica
- Museo
- Sitios turísticos
- Escuela
- ...

Tel: +86 755-23762089 

Website: www.rtscan.net Email: sales@rtscan.net

Add: 553-555 , Dongming Building, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen 518109, China

Copyright RTscan Technology Limited all rights reserved. RTscan is a registered trademark of RTscan Technology Limited. All other trademarks are the property of their respective owners. In a continuing effort to improve our products, RTscan Technology Limited reserves the right to change specifications and features without prior notice.

RTSCAN